

FICHE TECHNIQUE

SERRE POLYCARBONATE MONOLITHIQUE - RÉF : EHLB

DIMENSIONS

DIMENSIONS AU SOL	De 2x2,7m (5,4m ²) à 4x12,5m (50m ²) (selon modèle)
HAUTEUR FAÎTAGE	De 2,3m à 2,72m (selon modèle)
PIED DROIT	De 155cm à 184cm (selon modèle)
VOLUME TOTAL	De ~13,12m ³ à ~136m ³ (selon modèle)
TRAMES	5 trames minimum + 2 trames par extension (selon modèle)
PORTE	Porte simple : l. 88,7cm x H. 180cm / Porte double : l. 176,8cm x H. 180cm

STRUCTURE

MATIÈRE	Acier peint anti-corrosion à haute teneur en zinc ép. 07mm et ép.1mm sur les renforts Embase : Acier peint anti-corrosion à haute teneur en zinc ép. 07mm Visserie en acier DIN
COMPOSITION DE LA STRUCTURE ET RENFORTS	5 double-arceaux avec équerrages de renfort (type Eiffel) + 2 arceaux par extension 2 pignons équipés d'une porte avec fenêtre et d'un vantail au-dessus de la porte Renforts : profilés U40 à chaque arceau et chaque barre longitudinale de toit le long du faitage 1 embase pour assurer une base stable et solide à fixer sur le support en parpaings
ÉQUIPEMENTS INCLUS	Chaque façade est équipée de : <ul style="list-style-type: none"> - 1 porte simple ou double sur charnières avec poignée d'ouverture - 1 fenêtre sur charnières intégrée à la porte l.83cm x h.41,3cm (ouverture vers le bas) avec loquet de fermeture - 1 vantail pivotant à ouverture manuelle (au-dessus de la porte) - 1 arrêt de porte aimanté pour le maintien de la porte en position ouverte 1 fenêtre de toit à crémaillère type lucarne l.60cm x h.63cm avec joint en caoutchouc OFFERTE (Pour une meilleure aération, nous vous conseillons une fenêtre de toit toutes les 2-3 travées)
GARANTIE	5 ans (durée de vie observée 10 ans)
SAV	Toutes les pièces détachées sont disponibles en SAV

FICHE TECHNIQUE

SERRE POLYCARBONATE MONOLITHIQUE - RÉF : EHLB


PANNEAUX

MATIÈRE TOIT	Toit : Polycarbonate alvéolaire (double paroi) translucide de haute qualité Épaisseur 6mm / densité 1,1kg/m ² Panneaux avec protection anti-UV indice UPF50+
MATIÈRE MURS	Murs : Polycarbonate monolithique plein transparent de haute qualité Épaisseur 4mm / densité 1,2kg/m ² Panneaux avec protection anti-UV indice UPF50+
FIXATION	Les panneaux sont vissés sur la structure afin d'assurer un maintien optimal
GARANTIE	5 ans (durée de vie observée 10 ans)
SAV	Panneaux polycarbonates disponibles en SAV


INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre en polycarbonate livrée en kit Montage par vissage (écrous et vis papillon) Tous les profilés sont numérotés et facilement identifiables
TEMPS DE MONTAGE	Minimum 2 journées à 3 personnes (hors embase)
RECOMMANDATIONS	La structure de la serre doit impérativement être fixée au sol de façon permanente, sur un support en parpaings ou en béton. Des fondations solides assureront une meilleure stabilité et résistance au vent. Veillez à bien respecter le sens de pose des panneaux en polycarbonate. Consultez la notice de montage pour vous équiper des outils nécessaires au bon montage de votre serre de jardin (tournevis, visseuse/dévisseuse, cutter, escabeau...).
CONDITIONNEMENT	Conditionnement complet : palette(s) filmée(s)
TRANSPORT	Livraison par transporteur semi-remorque avec prise de rendez-vous Livraison devant le domicile (surcoût possible en cas de difficulté d'accès) - Délai de livraison : 12-14 jours


FICHE TECHNIQUE SERRE POLYCARBONATE MONOLITHIQUE - RÉF : EHLB

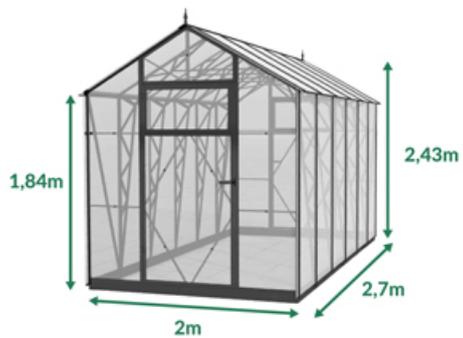


France
Serres.com

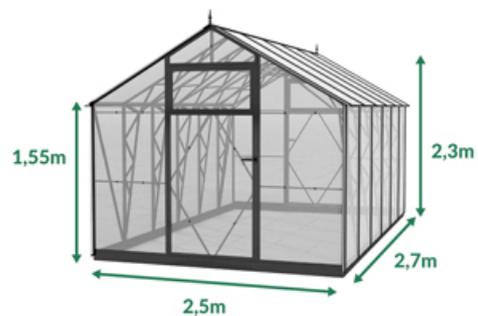


France
Serres.com

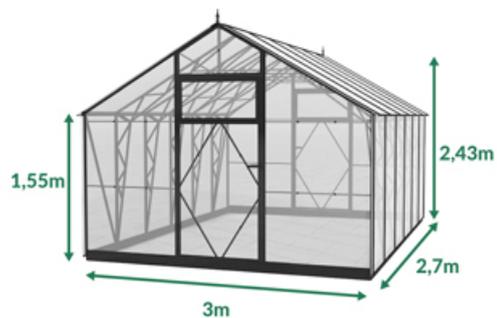

France
Serres.com

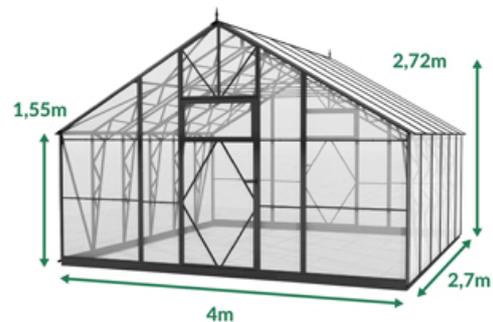

France
Serres.com

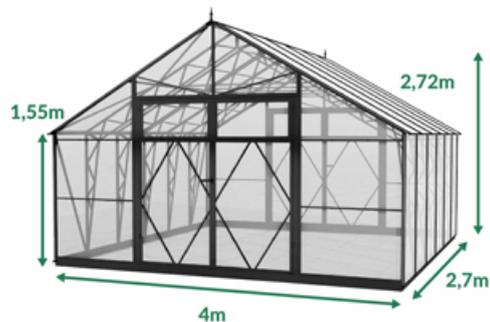

France
Serres.com