

FICHE TECHNIQUE


SERRE TUNNEL 2 PORTES ENROULABLES 13,5M² - RÉF : SERSBTR25-135

DIMENSIONS

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 4,48m x largeur extérieure 2,95m = 13,22m ²
HAUTEUR FAÎTAGE	1,975m
PIED DROIT	1m
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	1,08m + 1,08m + 1,20m + 1,08m
PORTE	Largeur 1m x hauteur 1,80m

STRUCTURE

MATIÈRE	Structure 100% acier galvanisé
ARCEAUX	Diamètre 25mm / épaisseur 0,8mm
COMPOSITION DE LA STRUCTURE	5 arceaux avec pied droit 5 barres longitudinales
RENFORTS	4 jambes de force à positionner aux angles 2 barres transversales de renfort
ÉQUIPEMENTS	Cache-écrous et embouts de tube
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces détachées sont disponibles en SAV

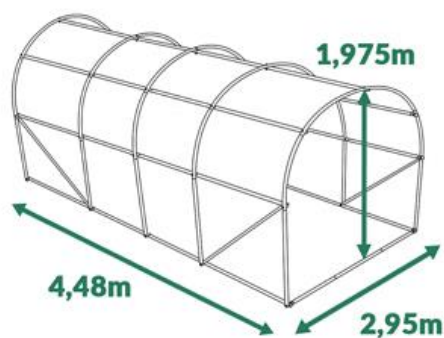

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL 2 PORTES ENROULABLES 13,5M² - RÉF : SERSBTR25-135

BÂCHE

MATIÈRE	Bâche thermique transparente Polyéthylène (PE) 3 couches 150 microns (soit env. 150g/m ²) <i>NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.</i>
PROTECTION ANTI-UV	 Bâche certifiée UPF50+ : 99,94% des UV-A et UV-B sont bloqués Testée et certifiée par un organisme indépendant, La Société Générale de Surveillance (SGS). L'indice UV ou UPF indique l'efficacité d'une matière à filtrer les rayons UV.
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Le kit de bâches est composé de 3 éléments : - Corps : 1 bâche en un seul tenant, sans couture ni soudure - Pignons : 2 bâches avec porte enroulable à fermeture éclair (1 porte de chaque côté)
ÉQUIPEMENTS	Porte enroulable à fermeture éclair sur chaque bâche de pignon 2 lanières en bâche renforcée avec attache rapide sur chaque porte
FIXATION BÂCHE	Clips en plastique blanc de grande taille Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
GARANTIE BÂCHE	3 ans
SERVICE APRÈS-VENTE	Cette bâche est disponible en SAV

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit Montage par emboitage et vissage (petit outillage fourni)
TEMPS DE MONTAGE	Environ 2 heures
RECOMMANDATIONS	Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaleur sur l'extérieur de l'armature Poser des fils Deltane sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.
CONDITIONNEMENT	Un carton de 125 x 40 x 22cm Soit 1 colis pour un poids total de 46 kg