FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO AVEC AÉRATIONS LATÉRALES 48M² - RÉF : SERSPAL32-608

DIMENSIONS

SURFACE AU SOL	Longueur extérieure 8m x largeur extérieure 6m = 48m²
HAUTEUR FAÎTAGE	2,90m
PIED DROIT	1,65m
VOLUME	120,4m³
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	~1,6m
PORTES	2 portes relevables largeur 4m x hauteur 201cm avec porte de service intégrée largeur 1m x hauteur 201cm

STRUCTURE

MATIÈRE	Structure 100% acier galvanisé à chaud Visserie en acier E24-2
ARCEAUX	Diamètre 32mm / épaisseur **1,5mm**
COMPOSITION DE LA STRUCTURE	6 arceaux à bords droits avec pied coudé à fixer avec les piquets fournis et à enterrer pour un ancrage optimal 5 barres transversales réparties sur la structure (au sol, en haut du pied droit et au faîtage)
RENFORTS	4 barres de contreventement (jambes de force) à positionner aux angles 4 barres horizontales de renfort sous faîtage avec 3 points d'appui pour un équerrage solide Les 2 pignons sont consolidés avec : - 2 barres verticales avec pied coudé à fixer avec les piquets fournis et à enterrer - 1 barre horizontale avec 3 points d'appui en renfort de faîtage - 2 barres transversales, une de chaque côté de la porte
ÉQUIPEMENTS	2 portes relevables équipées chacune de 4 gonds, de 2 pieds de maintien en position ouverte et de 2 cadenas de verrouillage à positionner de chaque côté d'une porte 2 portes de service intégrées aux portes relevables équipées chacune de deux charnières, d'une poignée/loquet, d'un arrêt de porte et d'un loquet coulissant de verrouillage au sol Piquets hélicoïdaux d'ancrage au sol INCLUS Capuchons de tubes
GARANTIE STRUCTURE	Garantie commerciale de 4 ans
SAV	Toutes les pièces détachées sont disponibles en Service Après-Vente

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO AVEC AÉRATIONS LATÉRALES 48M² - RÉF : SERSPAL32-608

BÂCHE

MATIÈRE	**Bâche thermique DIFFUSANTE** transparente de haute qualité en Polyéthylène (PE) **200 microns** (200g/m²) 5 couches **Protection anti-UV 50+** : La bâche thermique diffusante évite la déperdition de chaleur et optimise la diffusion de la chaleur et de la lumière (>90%) dans votre serre, d'une manière homogène, sans ombres portées. Vous obtenez ainsi un meilleur développement de vos plantations. NB : *Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon*.
SYSTÈME D'AÉRATION	**Aération latérale** : bâches des côtés à enroulage manuel sur une hauteur de 1,35m Cordeau de maintien de l'enrouleur à chaque extrémité pour éviter les battements au vent (fixation avec vis à œillet) **Aération aux pignons** : sur chaque façade, 1 grande porte relevable équipée de 2 béquilles, avec 1 portillon de service intégré à la grande porte
FIXATION BÂCHE	**Bâche de corps** : - Sur les pignons : ourlet avec corde maraîchère — kit de fixation des cordes de la bâche à ourlet au sol INCLUS - Sur les côtés : profilé zigzag à encastrer dans une gouttière de verrouillage en aluminium **Bâches des portes, pignons et sections contiguës aux pignons** : solides clips en métal INCLUS et sur les parties fixes, excédent de bâche de 50cm pour un retour au sol à enterrer (meilleure prise au sol et tension de la bâche)
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Corps : 1 grande bâche à ourlet d'un seul tenant (pas de coutures) à découper pour faire sortir la corde de tension Sections contiguës aux pignons : 1 bâche de 6,80m x 2.3m à découper en quatre Pignons/façades : 2 bâches de 6,35m x 3,5m à découper pour libérer l'espace des portes Portes relevables : 2 bâches de 2,4 x 2,4m à découper en deux Portes de service : à découper dans les chutes des bâches de pignon, 2 pièces de 2,2m x 1,2m
GARANTIE BÂCHE	Garantie commerciale de **4 ans** contre les U.V.
SAV	Ce kit de bâches est disponible en Service Après-Vente

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PRO AVEC AÉRATIONS LATÉRALES 48M² - RÉF : SERSPAL32-608

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit (petit outillage fourni : clefs Allen, clef plate) Montage par emboitage et vissage, simple et facile avec écrous frein filet
TEMPS DE MONTAGE	1 journée et demie à 3 personnes, tranchées et montage des bâches inclus
RECOMMANDATIONS	Il est indispensable de bien tendre les bâches lors de la pose sur la structure (pas de plis, ni de poche). Pour fixer les parties de bâches maintenues avec des clips, découper des lamelles dans des chutes et les insérer dans les clips peut vous aider à protéger la bâche lors du clipsage. Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips. Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaleur sur l'extérieur des parties incurvées de l'armature. Poser des fils Deltane sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.
CONDITIONNEMENT	Une caisse renforcée de 208 x 84 x 51 cm (339 kg)

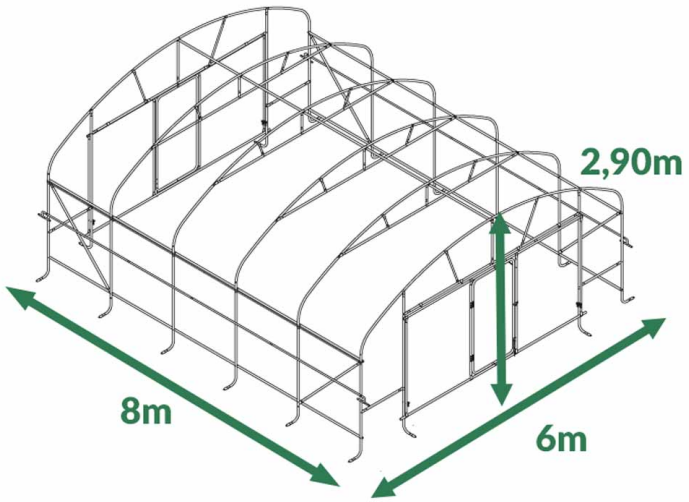

France-Serres.com – France Diffusion SAS – Z.A. de Bel Orme – 22970 Ploumagoar
Tél 02.96.92.09.85 – contact@france-diffusion.com