




## NOTICE DE MONTAGE

SERTO25-3

3m x 1m x 2m

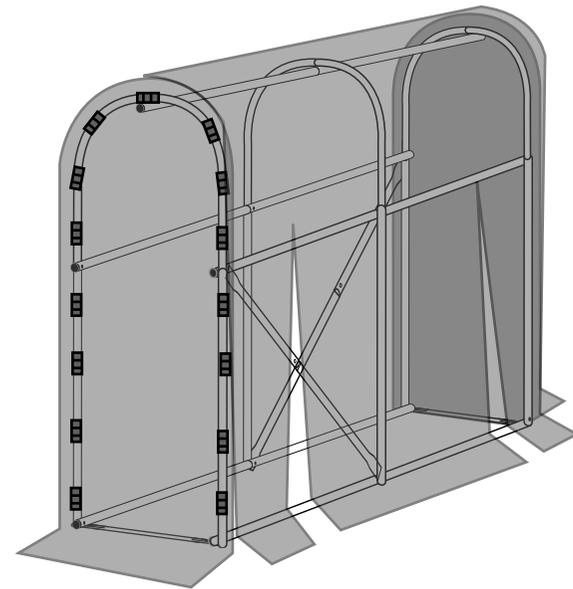

France-serres.com et son équipe vous remercient chaleureusement d'avoir fait l'acquisition de cette serre à tomates 3x1x2m. Notre équipe reste à votre écoute pour tout avis ou renseignement supplémentaire.

#		Qté
1		3
2		3
3		6
4		5
5		5
6		2
6A		2
7		2
8		15

#		Qté
9		2
10		4
10A		13
11		1
12		1
13		2
14		1
15		30
16		4
17		10

**Pensez sécurité !** Portez des gants, lunettes et chaussures de sécurité pendant le montage.



**Bien choisir l'implantation**, pour maximiser l'utilisation de la serre.

- Assurez-vous que votre serre est abritée et protégée du vent au moyen de pignon(s), brise-vent(s), talus, haie(s) ...;
- Assurez-vous que la serre sera bien orientée par rapport aux vents dominants de votre secteur géographique;
- Assurez-vous que la serre soit bien installée sur un sol plane et ancrée;

- Tenez les enfants éloignés du site de montage;
- Les petites pièces et sacs d'emballage présentent un risque d'étranglement et de suffocation;
- Préférez une zone abritée du vent, propre et assez éloignée des arbres pour éviter les déchirures;
- Montez la serre dans un endroit dégagé (loin des branches, objets pointus, site de travaux), pour maximiser sa durée de vie ;
- Évitez les blessures en portant les équipements de protection nécessaires ;

**Saviez-vous que, comme la plupart de vos biens, votre serre de jardin peut être assurée ?**  
Renseignez-vous auprès de votre assureur pour plus d'informations!

## Félicitations !

Vous avez fini de monter votre serre. Nous vous invitons à partager vos photos et commentaires à [contact@france-diffusion.com](mailto:contact@france-diffusion.com)

## IMPORTANT

Selon les conditions climatiques, la situation géographique, le taux d'humidité ou les traitements chimiques, une oxydation voire une corrosion des tubes peut apparaître localement. Ce type d'usure est normal et fait partie de la vie du produit. Elle peut être traitée à l'aide d'une peinture adaptée disponible dans le commerce.

Une bâche mal tendue, ou flottante, frotte contre la structure avec l'effet du vent et s'use plus rapidement. Une usure due à une installation approximative ou incorrecte n'est pas couverte par la garantie.

## CONSEILS D'ENTRETIEN



Une à deux fois par an, nettoyer la bâche avec une éponge douce, du savon et de l'eau chaude. Dépoussiérer régulièrement la bâche pour ne pas entraver le passage de la lumière.



En cas d'épisodes de vents forts, pluies abondantes, neige et grêles, surveiller la serre et éviter que des poches pouvant endommager la bâche ne se forment.



Ne pas stocker de produit inflammable, ne pas faire de feu, à l'intérieur ou à proximité de la serre.



Eviter toute projection de fertilisant chimique, pesticide, ou autre produit abrasif à proximité de la structure et de la bâche.



Élaguer les arbres et arbustes, à proximité de la serre, à intervalles réguliers permet de garder la bâche en état plus longtemps.




Dans le cas où la serre ne va pas être utilisée pendant une longue période, démonter, nettoyer et stocker dans un endroit frais et sec.

## CONSEILS PRATIQUES

- Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips.
- Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaud sur l'extérieur de l'armature.
- Poser du fil Polyester sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.



## ÉTAPE 4 - Creuser les tranchées pour enterrer les bâches

Afin de protéger votre serre contre des vents forts, nous vous conseillons fortement d'enterrer la bâche et de l'ancrer dans le sol.

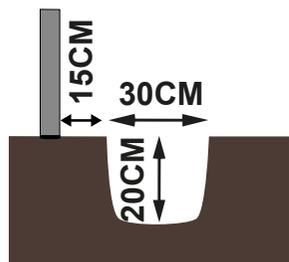

- 1) Avec une bêche/pelle, creuser une tranchée d'environ 25-30cm de large et 20cm de profondeur sur le pourtour des pignons et les extrémités des parties latérales.

- 2) Bien vérifier que les bâches soient bien tendues et planes

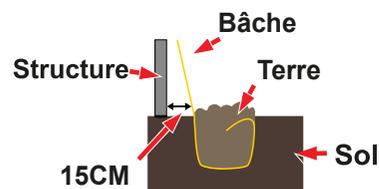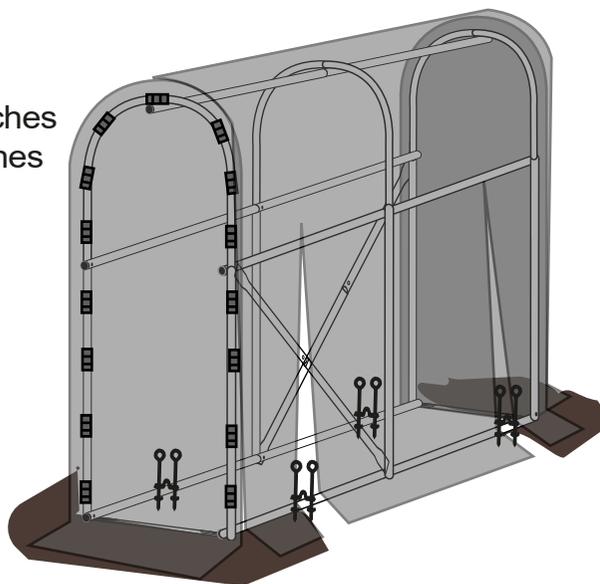

- 3) Enterrer les bâches de la manière suivante : un côté, suivi de son côté opposé. Nous conseillons de bien veiller à ce que la bâche reste tendue lors de cette étape


- 4) Terminer la sécurisation de votre serre par son ancrage au sol grâce aux 8 piquets à hélices fournis #16

## ÉTAPE 1 - Monter la structure

- 1) Assembler la fondation en commençant par joindre les tubes #4 #5, puis ajouter les tubes #7 .

- 2) Joindre les barres #6 et #6A ensemble. Puis les relier à la fondation avec les tubes #3. Renforcer avec les tubes #4 #5.


- 3) Terminer par la pose des arceaux avec les tubes #1 #2, puis par les tubes #4 #5 sur le faîtage.

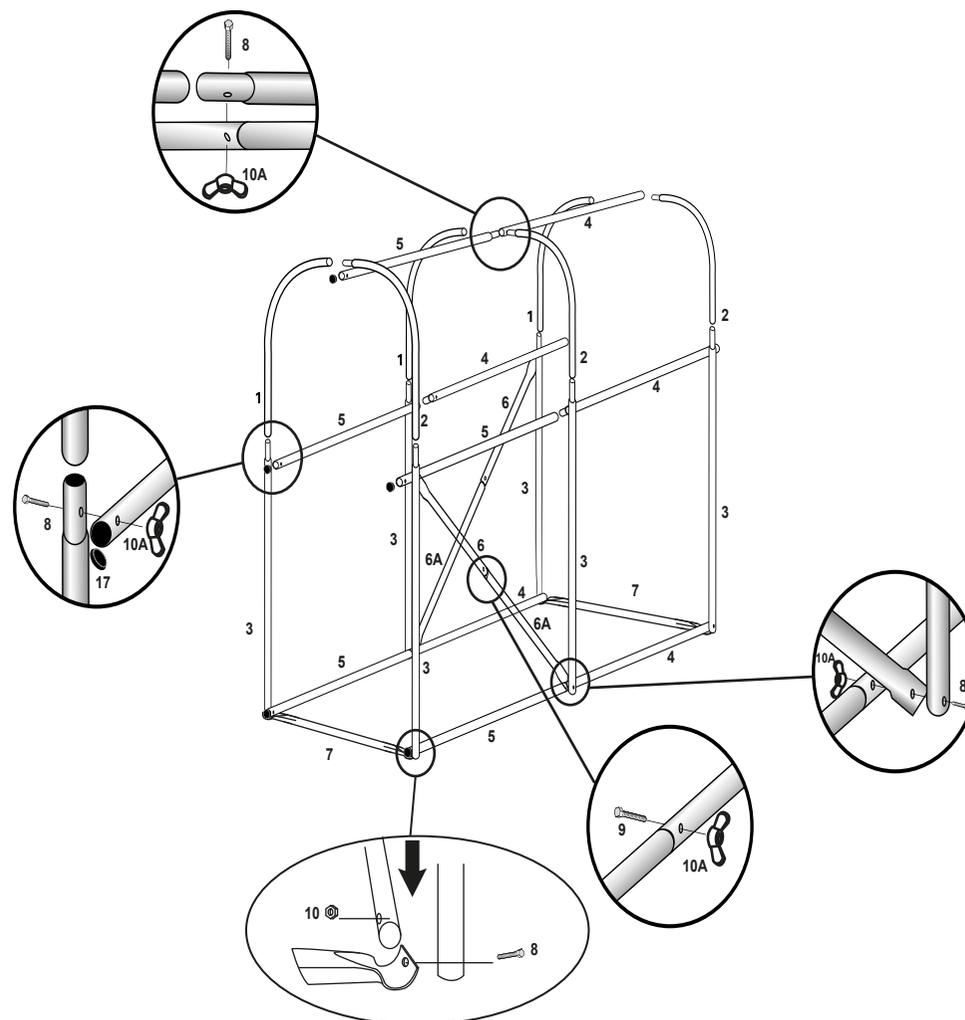

- 4) Vous pouvez maintenant placer tous les cache-écrous #17.

## ÉTAPE 2 - Poser les bâches de pignons

- 1) Placer une bâche # 13 sur un premier pignon de manière à ce qu'elle dépasse de 10cm de chaque côté du montant et de 50cm au pied.
- 2) Appliquer les clips #15 à intervalles réguliers en commençant par le faitage et en tendant bien la bâche.
- 3) Faire de même avec la seconde bâche sur le deuxième pignon.

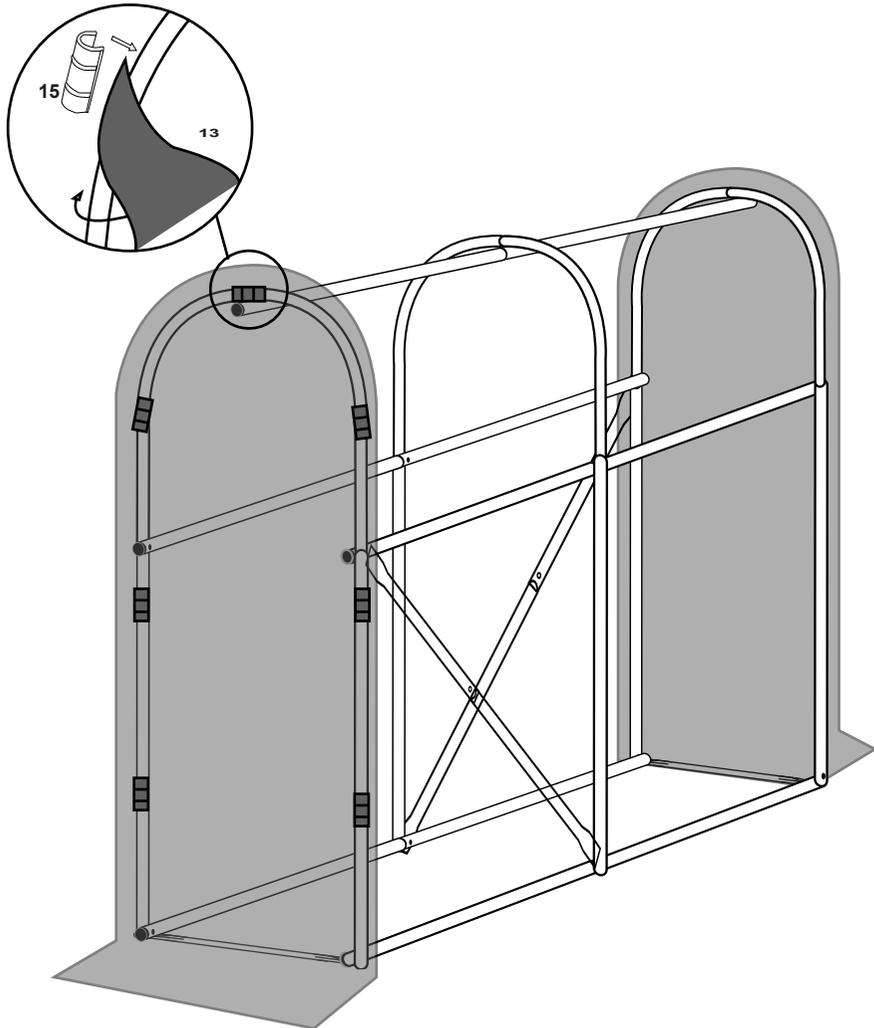

## ÉTAPE 3 - Poser la bâche de toit

- 1) Placer la bâche #14 sur le toit de la serre et ajuster de manière à ce qu'elle soit bien centrée de tous côtés.
- 2) Appliquer les clips #15 à intervalles réguliers en tendant bien la bâche.

