

FICHE TECHNIQUE


SERRE À TOMATES 3M² - RÉF : SERTO25-3

DIMENSIONS

DIMENSIONS AU SOL	Longueur extérieure 3m x largeur extérieure 1m = 3m ²
HAUTEUR FAÎTAGE	2m
PIED DROIT	1,65m
ESPACEMENT ENTRE ARCEAUX	~1,46m
OUVERTURE	Largeur 2,60m x hauteur 1,60m

STRUCTURE

MATIÈRE	Structure 100% acier galvanisé
ARCEAUX	Diamètre 25mm / épaisseur 0,65mm
COMPOSITION DE LA STRUCTURE	3 arceaux avec pied droit 5 barres longitudinales
RENFORTS	2 jambes de force à positionner dans deux angles opposés 2 barres transversales de renfort
ÉQUIPEMENTS	4 sets d'ancrage (piquets à hélice et pontets) Embouts de tube
SERVICE APRÈS-VENTE	Toutes les pièces détachées sont disponibles en SAV

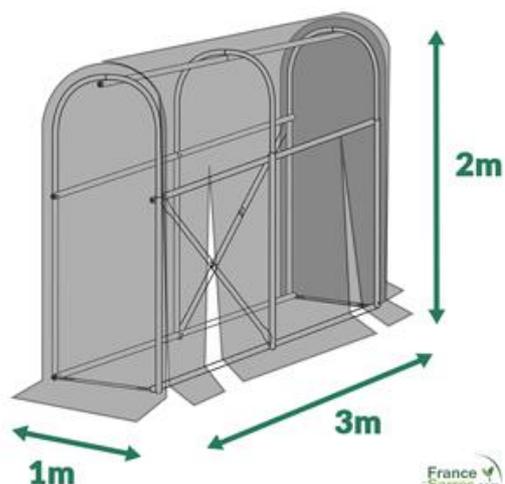

FICHE TECHNIQUE

SERRE À TOMATES 3M² - RÉF : SERTO25-3

BÂCHE

MATIÈRE	Bâche thermique transparente Polyéthylène (PE) 3 couches 150 microns (soit env. 150g/m ²) avec protection anti-UV NB : Une bâche transparente est plus résistante qu'une bâche renforcée dont le grammage est élevé à cause du maillage de fils en nylon.
COMPOSITION DU KIT DE BÂCHES	Le kit de bâches est composé de 3 éléments : - 1 bâche pour le corps avec ouvertures latérales relevables - 2 bâches pour les pignons
ÉQUIPEMENTS	2 ouvertures relevables avec fermetures éclair (une ouverture de chaque côté) 3 lanières en bâche renforcée avec attache rapide sur chaque ouverture pour maintien en position ouverte
FIXATION BÂCHE	Clips en plastique blanc de grande taille Retour au sol de 50cm pour une bonne prise au sol et une bonne tension de la bâche
SERVICE APRÈS-VENTE	Ce kit de bâches est disponible en SAV

INFOS PRATIQUES

TYPE DE MONTAGE	Serre tunnel livrée en kit Montage par emboitage et vissage (vis papillon et écrous freins) Petit outillage fourni : clef plate et clef Allen
TEMPS DE MONTAGE	Environ 30 minutes (hors tranchées)
RECOMMANDATIONS	Utiliser un peu de savon ou liquide vaisselle pour faciliter la pose des clips Pour éviter le contact entre l'armature en acier galvanisé et la bâche, nous vous recommandons d'appliquer un ruban adhésif anti-chaleur sur l'extérieur de l'armature Poser des fils Deltane sur toute la longueur de la serre offrira une tension optimale de la bâche et réduira le risque de formation de poches d'eau.
CONDITIONNEMENT	Un carton de 158 x 36 x 12cm Soit 1 colis pour un poids total de 17,2 kg net / 19,2 kg brut